

蒸米吊り下げ袋/ペレット袋

蒸米吊り下げ袋



ポリプロピレン No.3使用
蒸米がくっつかず
顔から放冷機ホッパーへ
速やかにらくらく移動できます
1枚あたり200Kgを目安に枚数を
決定してください
吊り下げ袋及び吊り下げ金具ご注文の
際顔内径をお知らせ下さい

省力の切り札

*サイズは希望調整いたします

ペレット袋/ダミー米



ペレット袋

寸法 450mm×650mm(開口部200mm)

材質 テトロン

ダミー米の適量 約8~10Kg

開口部はマジックになっているのでダミー米を入れやすい

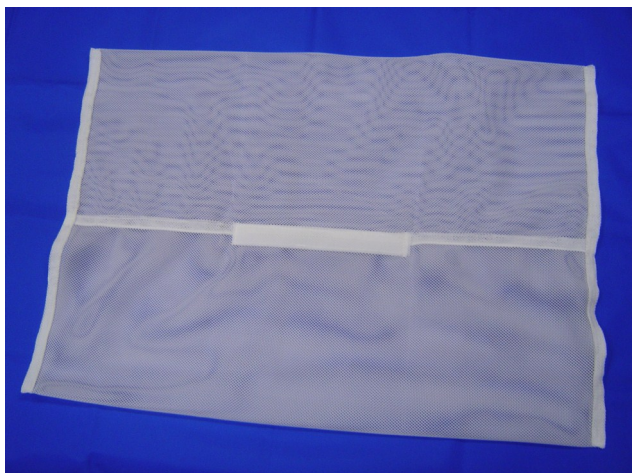

ダミー米 材質 PP

25Kg紙袋入り

比重 0.91

水分率 0

軟化点 140~160℃

醸造機械・酒具

有限会社 **村上商店**

酒具

<http://www.sakagu.jp>

〒920-0902 金沢市尾張町2丁目7番12号
TEL076-221-4023 FAX076-221-4089

製麹用ゴアラミネート

ゴアラミネートは、非常に薄いテフロン(PTFE)膜に両面をナイロン布でラミネートしています。

そのため通常の綿布に比べて透湿量が極端に少なく、綿布のような吸湿性もありません。しかも、透湿量が極端に少ないといっても、ビニールのように全く透湿しないということではないので、ゴアラミネート布の表裏に温度差を生じて布の表面に結露することはありません。

このような性質を麹造りに有効に利用することができます。

ゴアラミネートは二種類あります。

空気を通す第一世代。

空気を通さず、第一世代の半分の透湿性能の第二世代。

床工程用布としての利用

- 床もみ終了後、従来通り麹を第二世代で二重に包んで下さい。
包みの重ね合わせ部は空気が出入りしないように厳重に合わせて下さい
- 室内の相対湿度または室温が低い場合、さらにゴアラミネートまたは綿布などで包んでください
- 麹に直接触れる面は、ゴアラミネートの平織り部としてください。平織り面は撥水加工が施されているので、麹の付着がほとんどなく洗濯も容易です
- 第二世代は空気を通さないなので、床終了間近で麹の発熱が多くなってくると、包みの中は酸欠状態になります。したがって破精の進行が停止し、破精のまわりすぎを防止する効果があります。

棚工程用掛布としての利用

麹蓋や麹箱などの掛布として使用する場合は、第一世代をご使用下さい。

注意／棚工程で第二世代を使用すると、酸欠で破精の進行が停止することがあります。

〒920 - 0902
石川県金沢市尾張町2丁目7番12号
TEL076 - 221 - 4023
FAX076 - 221 - 4089

醸造機械・酒具
有限会社 村上商店