

カップびん太 取扱説明書

醸造機械・酒具
有限会社 **村上商店**

〒920-0902

金沢市尾張町2丁目7番12号

TEL076-221-4023/FAX076-221-4089

info@sakagu.jp <http://www.sakagu.jp>

カップびん太の使い方

①

ホース口

びん太のドレン抜きとホースで接続

電源スイッチ

電源スイッチランプ

充填スタートハンドル

ハンドルを手前に倒すと
充填スタート

選択スイッチ

電気ボックス

手動ボタン
押している
間は液が出ます

瓶受け台


ノブネジ
瓶受け台を固定し
ます

瓶受け金具
前後に動かしセンターがくるようにセットします



②

仕組み 扉を開けます

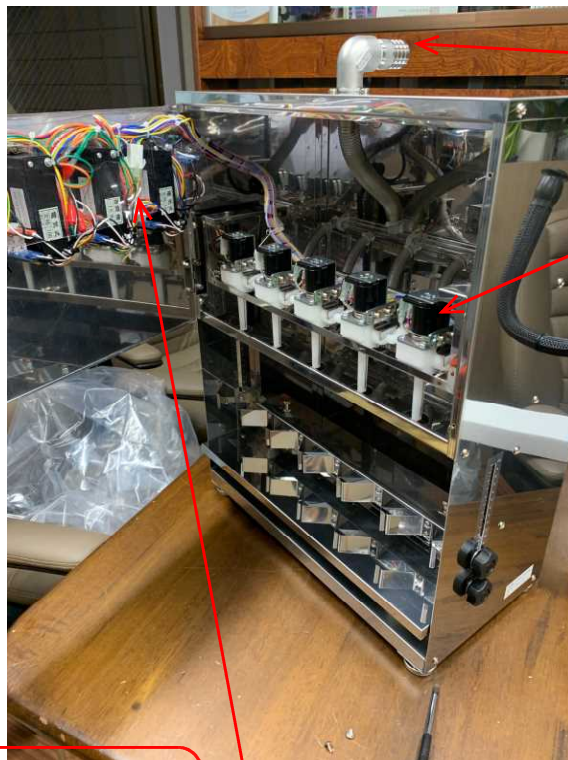

酒入口

電磁弁



* ハンドルを下げると、電磁弁が開き、ノズル先のセンサー（ステン製）に液体が触れると電磁弁が閉まります

ガラス製分岐管

電気を切ってもノズルから漏れる場合は電磁弁のゴミ噛みが考えられます。その場合は4つのねじを取って電磁弁を分解して、異物を除去してください

電気BOX

黄色と青がセンサー線です。どちらかが断線すると、止まらなくなります
* 選択スイッチを切ると止まります

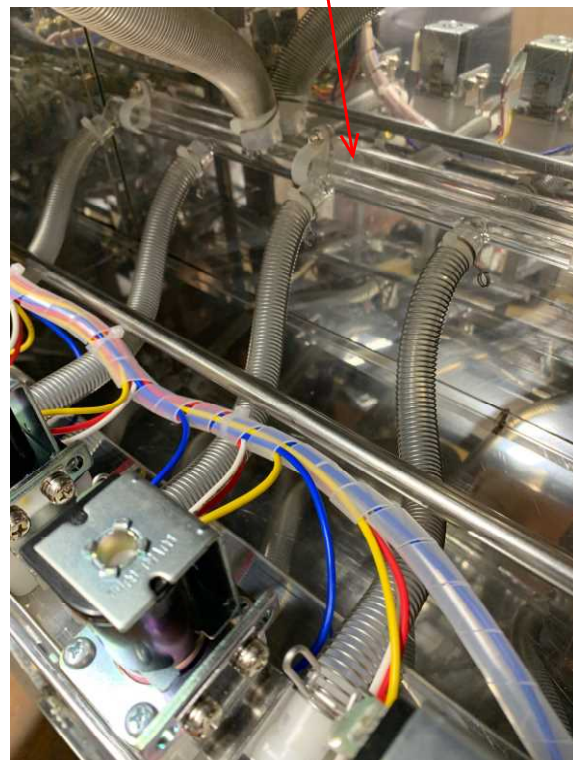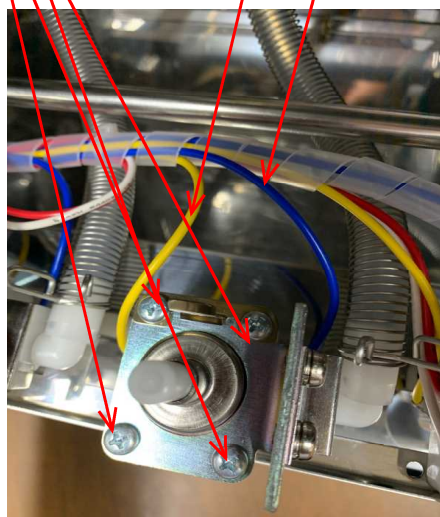

お手入れ



蒸しタオルなどでノズルを拭いてください



充填スタートハンドルを手前に倒し、ホース口からお湯を入れてノズルから出しよく洗浄してください

オプション

空け替え用35Lタンク

底が傾斜しており全て排出できます

容量 35L
内径 360mm
高さ 360mm
高低差 20mm
出口 1Sヘルール

1升瓶の空け替えにぴったり！



キャスター付き架台



オプションの組み合わせでラインでの作業にも対応

